




WISSEN,
DAS ANKOMMT.

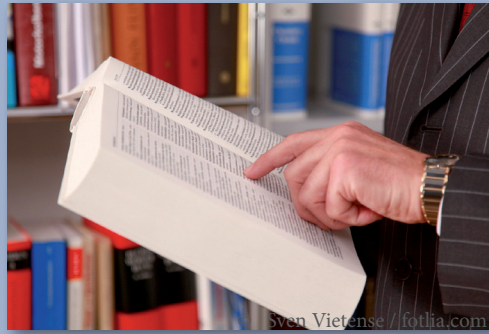

Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter führen oder sich technischen Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlässliche Informationen, direkt einsetzbare Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.

Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Dafür steht seit mehr als 25 Jahren die FORUM VERLAG HERKERT GMBH.

Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter, basierend auf Ihren speziellen Bedürfnissen.

Überzeugen Sie sich selbst von der Aktualität und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots.

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen möchten, klicken Sie einfach auf den Button „In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte direkt an:

FORUM VERLAG HERKERT GMBH

Mandichostr. 18

86504 Merching

Telefon: 08233 / 381-123

Telefax: 08233 / 381-222

E-Mail: service@forum-verlag.com

www.forum-verlag.com

Die Anwendung der Dämmstoffe in Abhängigkeit von der Nutzung des Flachdaches ist in Tabelle 5 angegeben.

Wärmedämmstoff		Anwendungs- typ nach DIN 4108-10 ²	Druckbelastbar- keit nach DIN 4108-10 ²
Kurzzeichen	Bezeichnung		
MW	Mineralwolledämm- stoffe nach DIN EN 13162	DAA	60 kPa bei 10 % Stauchung ¹
EPS	Polystyrol-Hartschaum nach DIN EN 13163	DAA	dm/dh/ds
		DUK	keine genormte Anwendung
XPS	Polystyrol-Extruder- schaum nach DIN EN 13164	DAA	dm/dh/ds/dx
		DUK	dh/ds/dx
PUR	Polyurethan-Hart- schaum nach DIN EN 13165	DAA	dh/ds
		DUK	keine genormte Anwendung
CG	Schaumglas-Dämm- stoffe nach DIN EN 13167	DAA	dh/ds/x
		DUK	keine genormte Anwendung
¹ nicht genutzte Dächer			
² bzw. bauaufsichtlicher Zulassung			
DAA: Dämmung unter der Abdichtung, vor Bewitterung geschützt			
DUK: Dämmung auf der Abdichtung, der Bewitterung ausgesetzt (Umkehrdach)			
dm: mittlere Druckbelastbarkeit			
dh: hohe Druckbelastbarkeit			
ds: sehr hohe Druckbelastbarkeit			
dx: extrem hohe Druckbelastbarkeit			

Tab. 3: Dämmstoffe für Flachdächer nach DIN 4108-10



WISSEN,
DAS ANKOMMT.

Bestellmöglichkeiten



Neubau und Instandsetzung von Flachdächern

Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice gerne weiter:

Kundenservice

☎ **Telefon: 08233 / 381-123**

✉ **E-Mail: service@forum-verlag.com**

Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in unserem Online-Shop:

Internet

🌐 **<http://www.forum-verlag.com/details/index/id/12781>**

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com